

不鏽鋼多連過濾座



觀看影片

121°C / 1bar / 20 min



可高壓滅菌

2年

產品保固

產品特色

► 極速拆裝設計

MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

► SS316 不鏽鋼材質，堅固耐用

MultiVac 300 / 600 - MB 與液體接觸的部份皆採用 SS316 不鏽鋼製作，堅固耐用。

► Quick-Fit 接頭設計

MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，以符合各實驗室的設置需求。

► 可調式補氣閥

可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。

► 獨立控制開關

MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

► SS316 不鏽鋼過濾漏斗

MultiVac 300 / 600 - MB 可搭配 100 mL、300 mL、500 mL 三種尺寸的 SF 不鏽鋼過濾杯，可火焰快速滅菌，加速微生物檢測流程。

► 二年產品保固

產品應用

- 微生物檢測
- 水中懸浮固體檢測
- 實驗室真空過濾

訂購資訊

180300-02

MultiVac 300 - MB, 3 連不鏽鋼過濾座
(不含不鏽鋼過濾杯)

180600-02

MultiVac 600 - MB, 6 連不鏽鋼過濾座
(不含不鏽鋼過濾杯)

180100-01

SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL


180100-03

SF 不鏽鋼過濾杯 300 mL

180100-05

SF 不鏽鋼過濾杯 500 mL

MultiVac 300 - MB

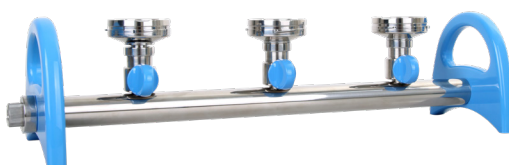

可調式補氣閥



Quick-Fit 接頭

MultiVac 600 - MB



產品規格

型號	MultiVac 300 - MB	MultiVac 600 - MB
過濾孔數	3	6
適用濾膜直徑	47 mm	47 mm
搭配過濾杯容量	(選配) 100 mL / 300 mL / 500 mL	(選配) 100 mL / 300 mL / 500 mL
適用軟管內徑	ID8	ID8
淨重	2.9 Kg	5.0 Kg
尺寸(LxWxH)	48 x 13 x 11 cm	85 x 13 x 11 cm
各部位名稱	材質	材質
主體	SS316	SS316
獨立控制閥	SS316	SS316
過濾杯轉接座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
接頭 / 補氣閥	SS316	SS316
手把 / 旋鈕	鋁合金	鋁合金
O-ring	FKM, 矽膠	FKM, 矽膠

* 濾液經過材質為 SS316、FKM