

廢液抽吸套件組



觀看影片

121°C / 1bar / 20 min



可高壓滅菌

產品特色

- ▶ **配件快速組裝設計**
配件與手持操作器的結合採用快速插拔方式，方便更換配件。
- ▶ **單手退 tip 設計**
創新的退 tip 接頭設計，只需單手就可以退 tip，使用非常方便。
- ▶ **省力 Lock 鍵設計**
手持操作器採用人體工學握法，並設計貼心的 Lock 鍵，可固定抽吸按鍵，長時間使用相當省力。
- ▶ **多功能放置架**
獨創的多功能放置架可放置所有的配件，並設計集水盒，方便收集殘餘在配件上的液體，以利清潔與維護。
- ▶ **可高溫高壓滅菌**
BioDolphin 整套設備材質除放置架外，均採用 POM 及不鏽鋼材質製作，可直接高溫高壓滅菌。

產品應用

- ▶ 細胞培養廢液抽吸
- ▶ 實驗室各種廢液抽吸

訂購資訊

199100-00

BioDolphin 廢液抽吸套件 (淺藍)

199200-00

Plus 廢液抽吸套件 (淺藍)

199110-00

BioDolphin 廢液抽吸套件 (深藍)

199210-00


Plus 廢液抽吸套件 (深藍)

199130-00

BioDolphin 廢液抽吸套件 (綠)

199230-00

Plus 廢液抽吸套件 (綠)

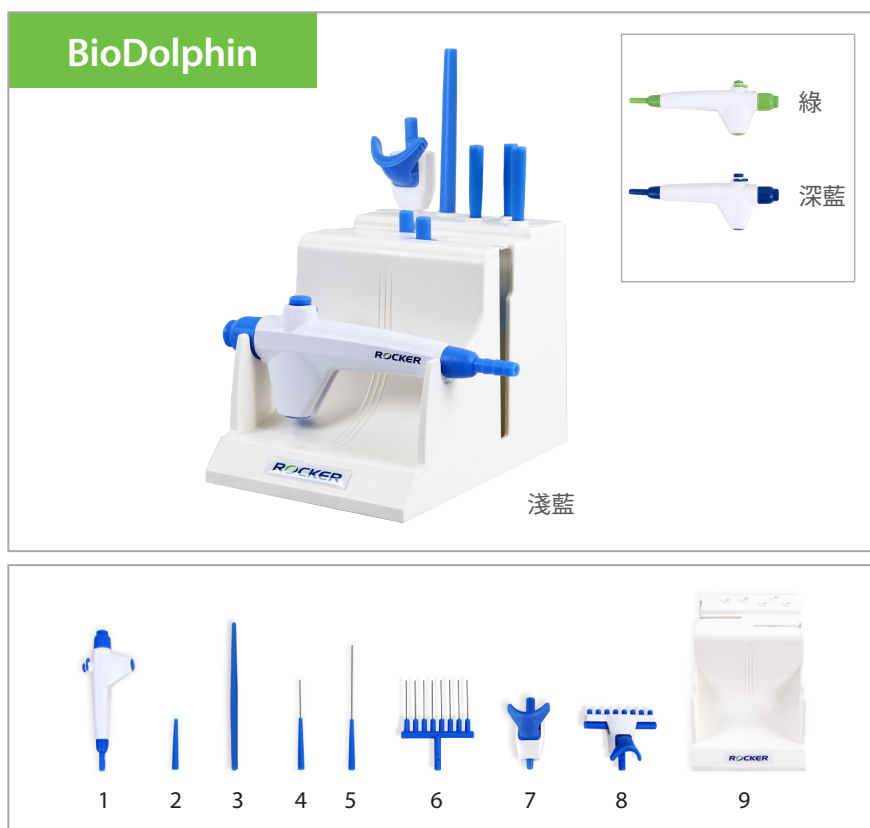

標準配件：

- 1. 199100-30** 手持操作器
- 2. 199100-46** 單爪 tip 接頭 (50 mm)
- 3. 199100-76** 單爪 tip 接頭 (150 mm)
- 4. 199100-47** 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm)
- 5. 199100-48** 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm)
- 6. 199100-49** 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm)
- 7. 199100-75** 單爪退 tip 接頭
- 8. 199100-50** 八爪退 tip 接頭
- 9. 199100-61** 配件放置架

產品規格

型號	BioDolphin	Plus
操作模式	按壓抽吸	
適用軟管內徑	ID6	
抽吸套件材質	POM, SS304	
配件放置架材質	ABS	-
淨重	600 g	100 g
尺寸 (LxWxH)	15 x 15 x 20 cm	15 x 8 x 6 cm
廢液抽吸套件	1. 手持操作器 2. 單爪 tip 接頭 (50 mm) 3. 單爪 tip 接頭 (150 mm) 4. 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) 5. 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) 6. 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) 7. 單爪退 tip 接頭 8. 八爪退 tip 接頭 9. 配件放置架	1. 手持操作器 3. 單爪 tip 接頭 (150 mm) 7. 單爪退 tip 接頭 8. 八爪退 tip 接頭

* 配件放置架不可高溫高壓滅菌