可攜式廢液抽吸系統

觀看影片

產品特色

- **All in One，省 65% 空間**
  整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件，提供實驗室完整的廢液抽吸解決方案，比傳統自組系統節省 65% 空間。
- **可放入無菌操作台**
  Lafil 100 體積小巧，可直接放到無菌操作台內操作。
- **操作安全且便利**
  (1) 圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。
  (2) 標配針筒過濾器 (小飛碟)，避免廢液瓶滿時，廢液被抽進幫浦中。
  (3) Lafil 100 機體即為配件放置架，輕鬆收納抽吸套件。
- **Eco 功能 (Lafil 100^{eco})**
  Lafil 100^{eco} 具備節能設計，在達到最大真空時，自動停止；並於操作時，自行啟動。不僅可節省電力損耗，也可以維持安靜的工作環境。
- **國際認證**
  歐盟 CE 安全認證
- **一年產品保固**

產品應用

- 細胞培養廢液抽吸
- 實驗室各種廢液抽吸

訂購資訊

197100-01(02)
Lafil 100 可攜式廢液抽吸系統，
AC100-240V，美規插頭變壓器
(歐規插頭變壓器)

197110-01(02)
Lafil 100^{eco} 可攜式廢液抽吸系統，
AC100-240V，美規插頭變壓器
(歐規插頭變壓器)

197100-10
PP 真空瓶 1000 mL
(含 GL45 抽氣血清瓶蓋)

197000-60-500
硼矽玻璃血清瓶 500 mL
(含 GL45 抽氣血清瓶蓋)

Lafil 100

獲得專利

Lafil 100 與 Lafil 100^{eco} 外觀差異為開關顏色

可搭配 500 mL 血清瓶使用

產品規格

型號	Lafil 100	Lafil 100^{eco}
技術數據		
最大真空度	345 mbar abs.	480 mbar abs.*
最大流量	4.0 L/min	
抽液速度	9 mL/sec	
真空瓶	PP 真空瓶 1000 mL / (選配) 玻璃血清瓶 500 mL	
自動關閉	-	Yes
噪音值	50 dB	
淨重	1.3 Kg	1.5 Kg
尺寸 (LxWxH)	27 x 13 x 28 cm	
電氣數據		
輸入電源	DC12V, 0.5A	
最大功率	6W	
其它		
廢液抽吸套件	• 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭	

* Lafil 100^{eco} 會於真空度達到 480 mbar 時自動關閉，並於真空度降至 813 mbar 時自行啟動

可攜式廢液抽吸系統

超小體積
可置於無菌操作台內操作

配件放置架
機體可收納抽吸配件，乾淨省空間

標配 PP 真空瓶 1000 mL
可選配硼矽玻璃血清瓶 500 mL
(料號：197000-60-500)

集水盤
收集抽吸配件上殘餘液體，
便於清潔與維護

圍籬式平台
避免廢液瓶因碰觸而傾倒

手持操作器採人體工學握法
Lock 鍵固定抽吸又省力

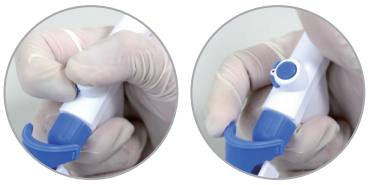

更節能、更安靜
Eco 型號在達到最高真空度時會自動停止，
於操作時再自動啟動

單手退 tip 設計
輕壓即可卸除 tip，省時又省力

本產品可使用乙醇 (EtOH) 及異丙醇 (IPA) 擦拭清潔。