

47 mm 玻璃 / 血清瓶過濾瓶組



觀看影片

121°C / 1bar / 20 min



可高壓滅菌



VF 12



VF 14

產品特色

- ▶ GL45 轉接座設計，可將純化後的溶液直接儲存於血清瓶中，避免交叉污染
- ▶ 可依需求選擇濾膜墊片：磨砂玻璃材質或不鏽鋼濾網

產品應用


有機或腐蝕性液體之純化，如 HPLC、GC、AA 等分析溶劑

產品規格

材質	VF 12	VF 14
過濾杯	硼矽玻璃	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃	硼矽玻璃
濾膜墊片	磨砂玻璃	不鏽鋼濾網 (含 PTFE 墊片)
夾具	鋁合金	鋁合金
過濾轉接座	PP	PP
接收瓶	硼矽玻璃	硼矽玻璃

規格	VF 12	VF 14
漏斗容積	300 mL	300 mL
接收瓶容積	1000 mL	1000 mL
濾膜直徑	47 mm / 50 mm	47 mm / 50 mm
有效過濾面積	12.6 cm ²	9.6 cm ²
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8

* 接收瓶可耐真空約 5 mbar，建議僅用於真空過濾

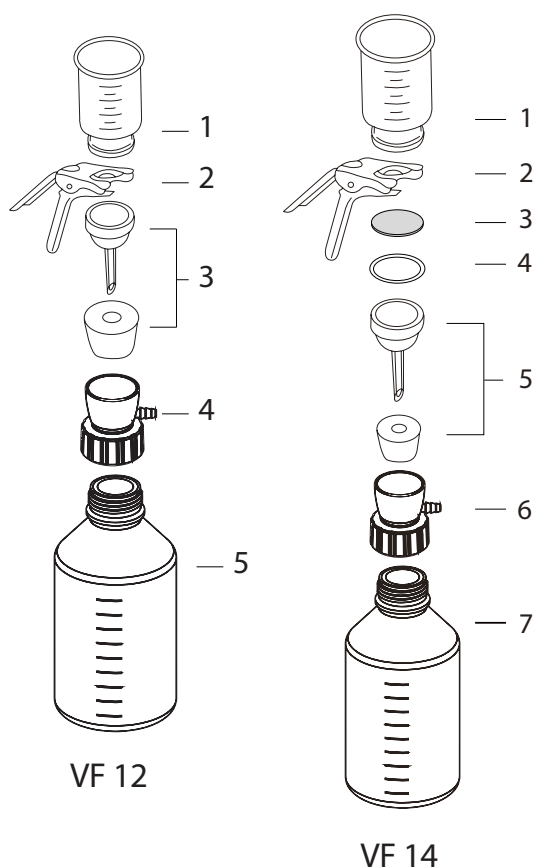

VF 12

VF 14

訂購資訊

VF 12, 47 mm 血清瓶玻璃過濾瓶組		167200-12
磨砂玻璃過濾漏斗 300 mL		167120-31
1	玻璃過濾杯 300 mL	167210-03
2	鋁製夾具 47 mm	167240-01
3	磨砂玻璃過濾基座 47 mm (含 : 8 號矽膠塞)	167230-03
4	GL45 過濾轉接座	197000-65
5	血清瓶 1000 mL	197000-59
VF 14, 47 mm 血清瓶玻璃過濾瓶組		167200-14
磨砂玻璃過濾漏斗 300 mL		167120-33
1	玻璃過濾杯 300 mL	167210-03
2	鋁製夾具 47 mm	167240-01
3	不鏽鋼網濾膜墊片 47 mm	167230-31
4	PTFE 墊片 47 mm	167230-41
5	不鏽鋼網玻璃過濾基座 47 mm (含 : 8 號矽膠塞)	167230-07
6	GL45 過濾轉接座	197000-65
7	血清瓶 1000 mL	197000-59